

Joystick zur Motorsteuerung








Teilleiste

	31034 / ffm 6500 Metallachse 30 1x
	36573 / ffm 5211 Rad 14 (klemmend) 2x
	ffm 7155 Magnet 6 x 4 1x
	Haltekreuz 1x
	Box mit Deckel 1x

	37783 / ffm 7311 Minitaster 4x
	31336 / ffm 7025 Stecker grün 6x
	31337 / ffm 7026 Stecker rot 6x
	ffm 7180 - 7189 Steckerkupplung "Märklin classic" 6x
	Litze einadrig 1 m




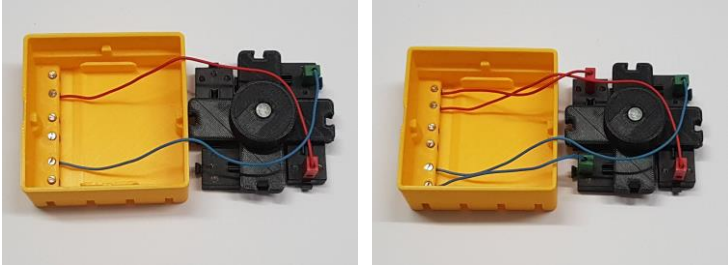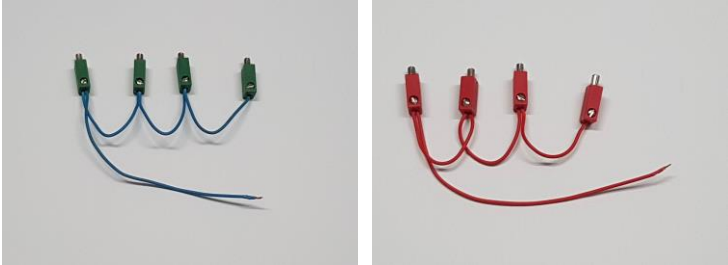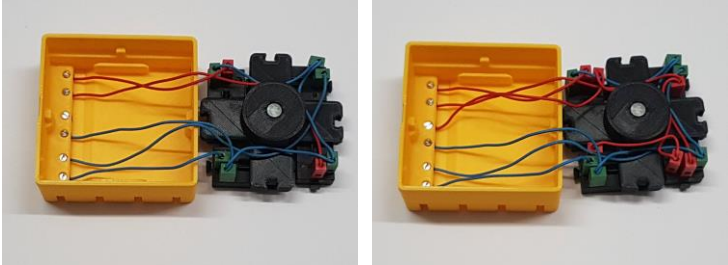


Joystick zur Motorsteuerung

Montage

	1. Buchsen einbauen
<p>Einen Stecker als Montagehilfe verwenden, Schrauben nur leicht eindrehen.</p>	
	2. Haltekreuz vorbereiten
<p>Magnet einpressen und Taster montieren.</p>	
	3. Motorkabel 14 cm und 8 cm anschließen (jeweils 2x)
<p>An den Tastern jeweils am Anschluss „1“ (Mittelanschluss) einstecken.</p>	
	4. Zuleitungen vorbereiten
<p>Grün: 1x 10 cm + 3x 5 cm Rot: 1x 10 cm + 3x 4 cm</p>	
	5. Zuleitungen anschließen
<p>Grün jeweils am Anschluss „2“ (Öffner) einstecken.</p>	
<p>Rot jeweils am Anschluss „3“ (Schließer) einstecken.</p>	

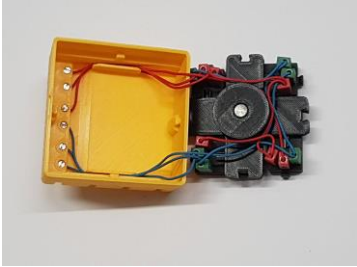Joystick zur Motorsteuerung

Montage

	6. Kabel fixieren
	7. Haltekreuz einsetzen Haltekreuz vorsichtig umklappen und darauf achten, dass kein Kabel eingquetscht wird.
 	8. Rad montieren Abstand 11,5 bzw. 13,5 mm. Tipp: 4 Abstandsringe als Montagehilfe verwenden.
	9. Hebel einsetzen Den Hebel mit der 13,5 mm langen Seite in das Haltekreuz einschnappen lassen, die kurze Seite zeigt nach oben.
 	10. Deckel aufsetzen Optional das zweite Rad aufstecken.